


Каталог
продукции



T-modul


T-Modul - это универсальная модульная осветительная система классической геометрии, предназначенная для освещения интерьеров общественных зданий. Система представляет собой непрерывные светящиеся полосы практически любой конфигурации. Система проста и удобна при монтаже.

КОНСТРУКЦИЯ

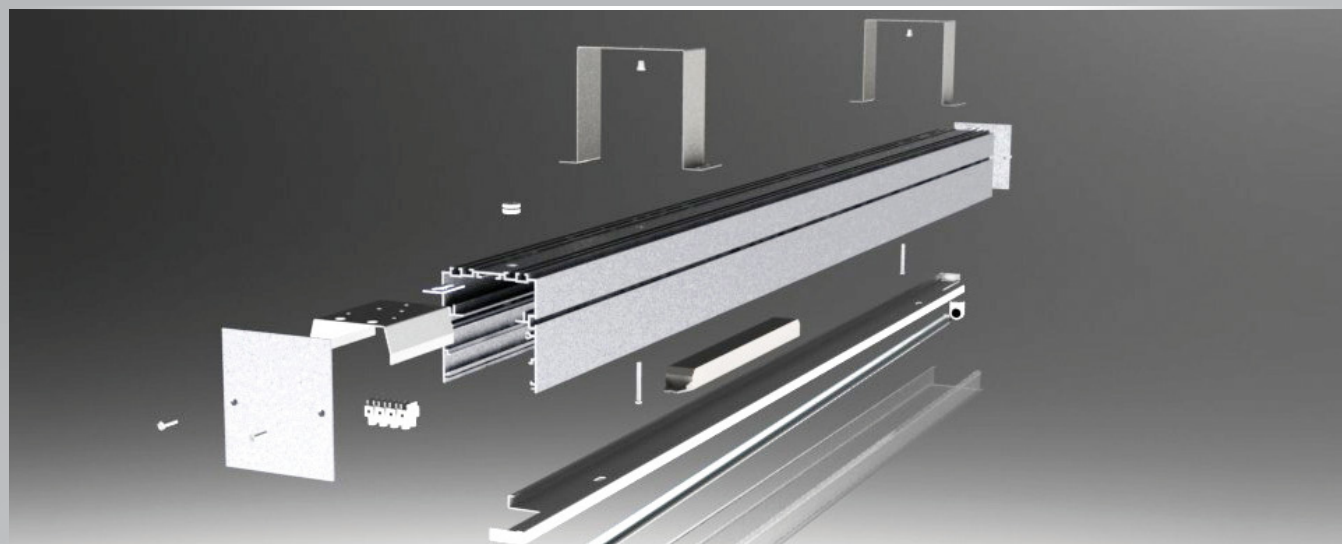

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металллик. Возможно окрашивание в любой цвет по палитре RAL. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Конструкция светильника предусматривает соединение модулей в прямую непрерывную линию, а также L-образное соединение модулей.

Принципиальная схема бестеневой модульной системы T-modul TM-90, TM-110, TM-135:

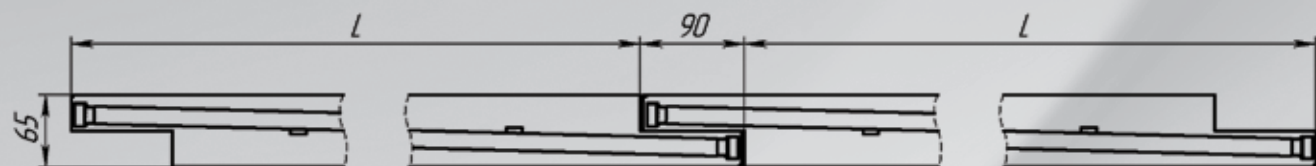


Длина нахлеста может быть от 45 до 90мм.



Принципиальная схема бестеневой модульной системы T-Modul TM-137:




Принципиальная схема бестеневой модульной системы T-modul TM-48:

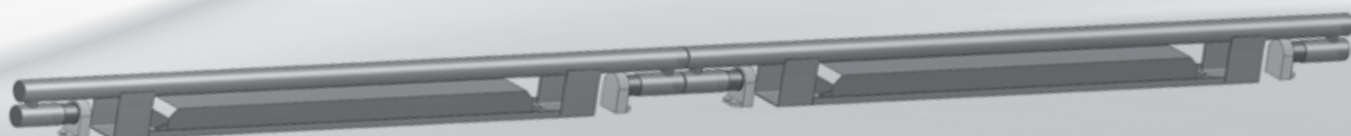


ТИПЫ ПРОФИЛЯ

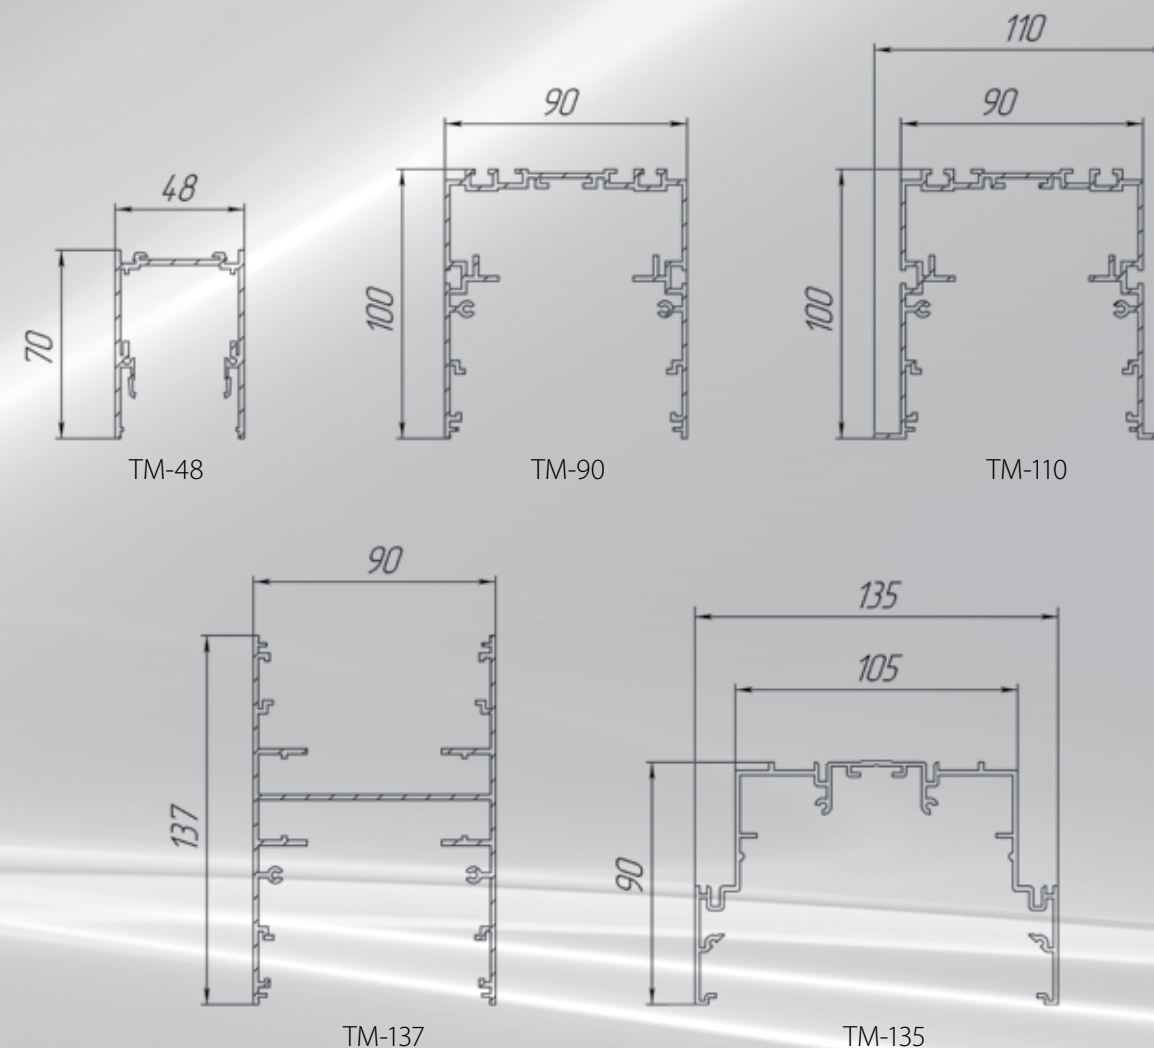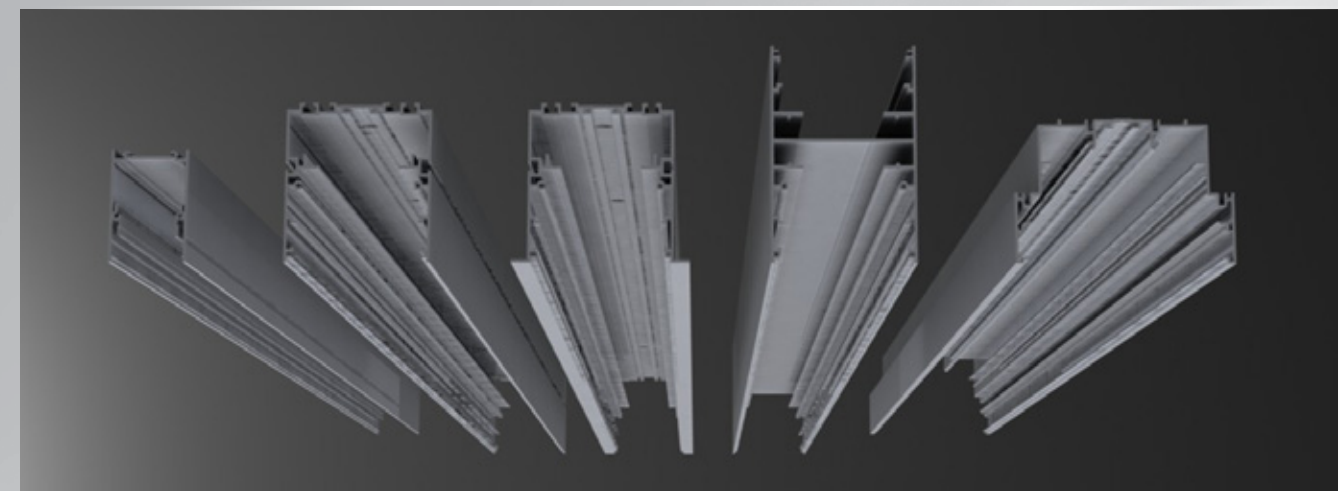

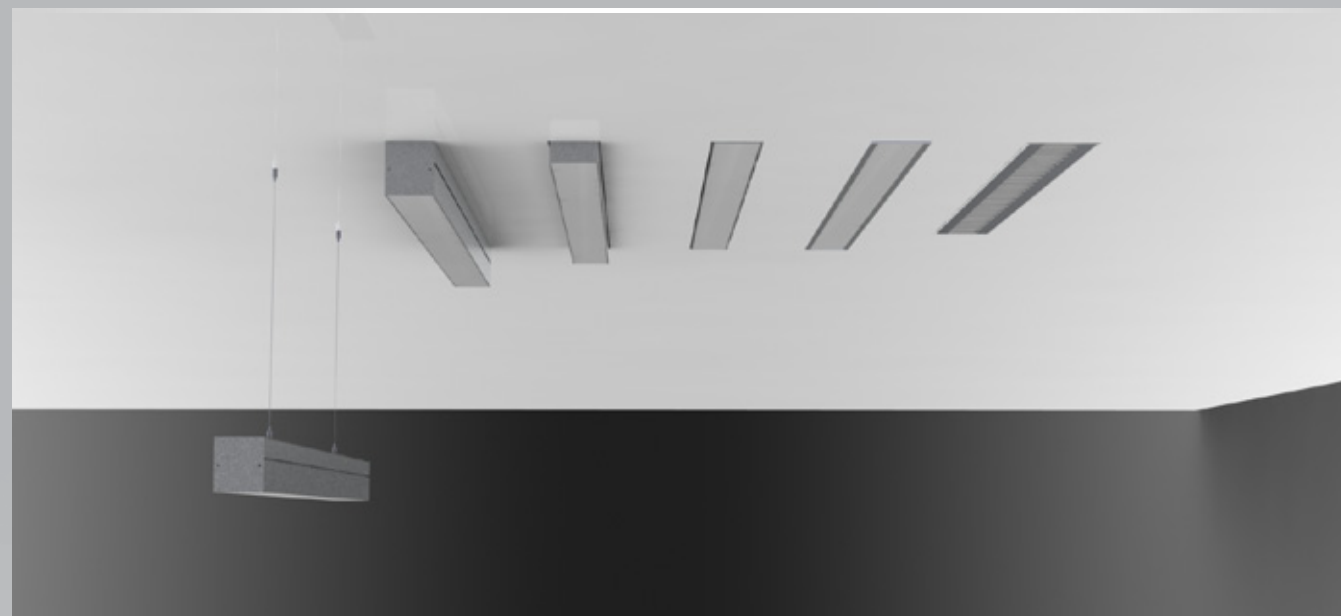

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

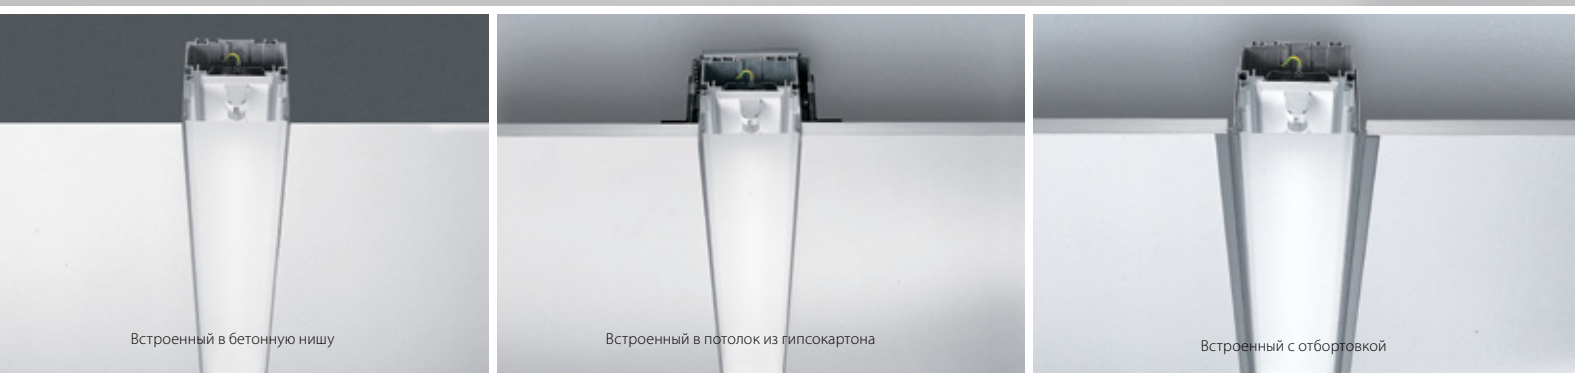

Встроенный в бетонную нишу

Встроенный в потолок из гипсокартона

Встроенный с отбортовкой



Утопленный (частично встроенный)

Накладной

Подвесной

Настенный



Торцевой элемент, цвет металл, толщина = 3мм.

Несущий профиль

Скоба для гипсокартонного потолка, рекомендуется устанавливать каждые 1,5м

Соединитель профиля, 3 части

Крепление для утопленного (частично встроенного) светильника, угловой профиль, L=2500мм. Тросовый подвес, максимальная нагрузка 20кг

Комплект для крепления на стену, рекомендуется устанавливать каждые 1,5м

Скоба крепежная для троса


ТИПЫ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

№	Тип профиля	Тип люмин. ламп	Мощность, Вт	Длина лампы, мм
1	TM-90 TM-110 TM-135 TM-137	T5 HE	14	549
2			21	849
3			28	1149
4			35	1449
5	TM-135	T5 HO	24	549
6			39	849
7			49	1449
8			54	1149
9			80	1449
10	TM-135	T5 HE	2x14	549
11			2x21	849
12			2x28	1149
13			2x35	1449
14		T5 HO	2x24	549
15			2x39	849
16			2x49	1449
17			2x54	1149
18	2x80	1449		
19	TM-48	T5 HO SLS	24	582
20			39	882
21			54	1182

По запросу светильник T-modul может комплектоваться светодиодами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Модуль под лампу QR-CB51

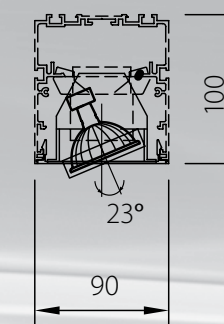

Максимальная мощность 50 Вт, электронный трансформатор. Возможна установка светодиодной лампы.

Под заказ светильник может быть укомплектован модулем с галогенной или светодиодной лампой.


ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Типы рассеивателя:

- опаловый рассеиватель из поликарбоната. Особое расположение источников света обеспечивает равномерную засветку рассеивателя.
- зеркальная решетка, обеспечивающая равномерное распределение светового потока.
- асимметричный отражатель.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

TM-XX-XXXX-XXX-XX-X-X-X

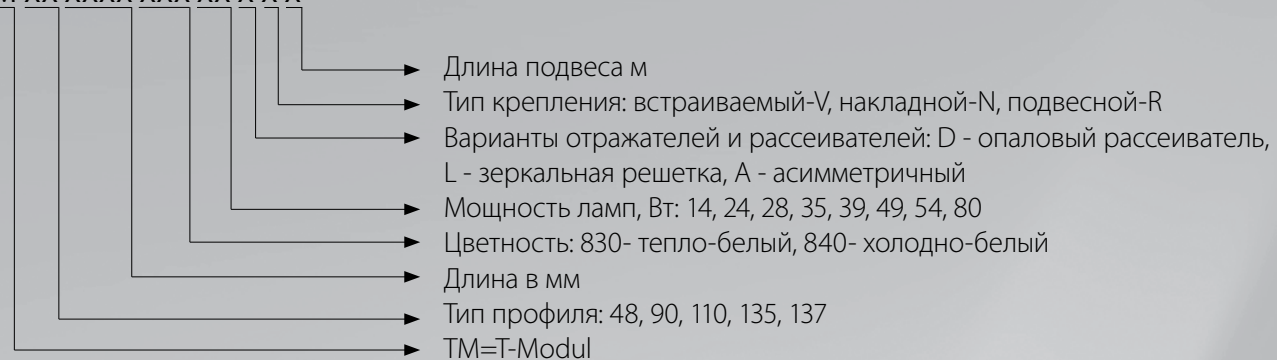

Пример:

TM-90-2850-840-49-R-0,6

Расшифровка:

Светильник серии T-Modul с профилем без отбортовки шириной 90мм, длиной 2850мм, с лампами нейтрально-белого цвета 49Вт с опаловым рассеивателем, с подвесным креплением на тросиках длиной 0,6м.

Дополнительно заказываются:

№	Наименование	Артикул
1	Торцевая крышка без отбортовки	TMS-01/xx
2	Торцевая крышка с бортиком	TMS-02/xx
3	Скоба крепления для гипсокартона	TMS-03/xx
4*	Регулируемый тросовый подвес	TMS-04/xx/xxxx
5	Соединитель угловой, вертикальный	TMS-05/xx
6	Соединитель угловой, горизонтальный	TMS-06/xx

/xx - кол-во, шт. /xxxx - длина троса, мм

*На 1,5 метра необходимо 2 тросовых подвеса.



Офис компании MARSH - Страховые Брокеры БЦ «Серебряный город», Москва, Серебряническая набережная, 29



БАНК СТРОЙКРЕДИТ
Москва, ул. Красная Пресня, 22



Офис ARICOM, БЦ «Фабрика Станиславского»
Москва, ул. Станиславского, 21

**РОССИЙСКАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ «ЛЮКСФОРМ»**

141300, Московская обл., г. Сергиев Посад,
Проспект Красной Армии, д. 212 Б.

Тел.: +7(495)982-39-26; +7(496)547-11-60;
+7(495)995-19-60

www.lux-form.ru